

# SonnenSegel

*Fertig verarbeitet oder individuell nach Maß!*

Adria

Riviera

Seilspanntechnik



**Perfekter Sonnen- und Sichtschutz für:**

Pergolen | Terrassen | Wintergärten | Balkone | große Glasflächen | Hausgiebel



Adria

- Geeignet für Terrasse, Balkon, Garten, Camping, etc.
- Wind- und wasserdurchlässig (kein Wärmestau)
- Hochwertiges HDPE-Gewebe
- UV-Schutz
- Waschbar bei 30°



Riviera

- Geeignet für Terrasse, Balkon, Garten, Camping, etc.
- Wind- und wasserabweisend
- Beschichtetes Polyester-Gewebe
- UV-Schutz
- Waschbar bei 30°



SCHILF



GRANIT



TERRAKOTTA



KHAKE



SILBERGRAU

SonnenSegel Adria erhältlich in folgenden Größen:

SonnenSegel Riviera erhältlich in folgenden Größen:



3,6 x 3,6 m  
5,0 x 5,0 m



3,6 x 3,6 x 3,6 m  
5,0 x 5,0 x 5,0 m





3,6 x 3,6 m




3,6 x 3,6 x 3,6 m

### ZUBEHÖR UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

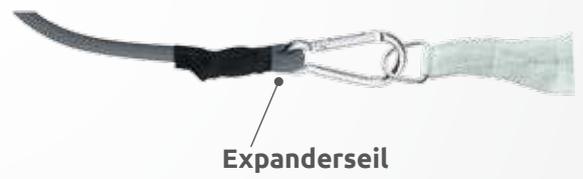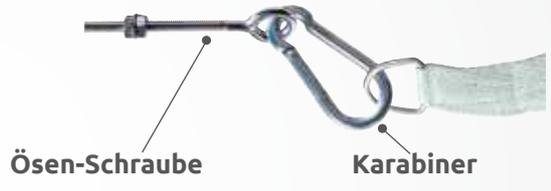

### VIelfältige MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Dank der einfachen Montage und Handhabung der SonnenSegel sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Kombinieren Sie nach Wunsch quadratische und dreieckige Segel und erzielen Sie dadurch dekorative Effekte.

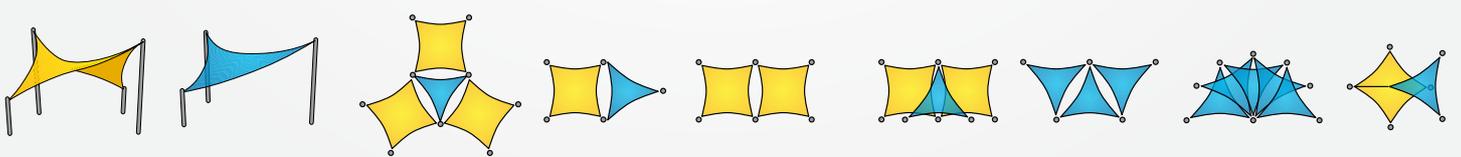

# Seilspanntechnik

- Sonnenschutz-Segel mit Laufhaken auf zwei parallel gespannten Edelstahlseilen, seitlich verschiebbar
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Wind- und wasserabweisend
- Hochwertiges, beschichtetes Polyestergewebe
- Waschbar bei 40°

WEISS

SAND

TERRAKOTTA

GELB/WEISS

APFELGRÜN

CYAN BLAU

## MONTAGESETS



**SonnenSegel Komplettset** (inkl. Segel)  
Das Komplettset enthält alle nötigen Komponenten um Ihr Segel zu montieren.



**SonnenSegel + Montageset „InoxLine“**  
Das Montageset InoxLine überzeugt durch das hochwertige Edelstahl-Spannelement.



**SonnenSegel + Montageset „Seilzugsystem“**  
Das „Seilzugsystem“ ermöglicht ein komfortables Verschieben des SonnenSegels.

## ZUBEHÖR (optional)



**Spannelement**  
Zum Spannen des Edelstahlseils.  
Formschöne Ausführung für den Innen- oder Außenbereich.



**Edelstahlseil**  
Mit besonders laufleichter Oberfläche.  
(Länge 14 m)



**Laufhaken**  
Zur Befestigung des SonnenSegels am Edelstahlseil. (30 Stk. / Pkg.)



**Klemmhaken**  
Verhindert ein Verrücken des Segels.  
(6 Stk. / Pkg.)




**Raffband**  
Als Abstandhalter für ein gerafftes SonnenSegel.  
(Länge 4 m / Pkg. in weiß)



**Schleuderstab**  
Zum schnellen, einfachen Auf- und Zuziehen des SonnenSegels.  
(2 Stk. / Pkg. Länge 150 cm)


## VIelfältige ANWENDungsbereiche



Außenbeschattung für Pergolen



Außenbeschattung für Hausgiebel



Flexible Seitenbeschattung für Balkone



Voll- oder Teilbeschattung für Wintergärten

## Maßfertigung

(Seilspanntechnik)

Auf Wunsch fertigen wir für Sie individuelle SonnenSegel nach Maß.  
Verwenden Sie für Ihre Bestellung unser Bestellformular „SonnenSegel nach Maß“ (auf der Rückseite).



Mit diesen 4 Schritten kommen Sie schnell und bequem zu Ihrem individuellen SonnenSegel nach Maß:

### 1. Farbe wählen

Wählen Sie eine der verfügbaren Farben aus und tragen Sie die Farbcode-Nummer im Bestellformular (siehe Rückseite) ein.

### 2. Laufrichtung der Streifen festlegen

Für die Gelb/Weiß-Variante können Sie die Wunschrichtung der Streifen angeben:

Vertikal:  Horizontal: 

### 3. Abmessungen definieren (Länge x Breite)

Montieren Sie zuerst Ihre Spannelemente (Halterungen) und ermitteln Sie den genauen Abstand der Edelstahlseile für die richtige Breite Ihres SonnenSegels.

Wenn Sie ein gerafftes SonnenSegel wünschen, sind zur Länge 25 – 40% hinzu zu rechnen.  
(Zubehör: Raffband 4m, Art.-Nr.: 10702)

### 4. Stückzahl

Geben Sie einfach die Menge der gewünschten Maßsegel auf der Rückseite an.



**Zu Ihrem Maßsegel benötigen Sie zusätzlich folgendes Zubehör:**

- Laufhaken → alle 30 cm 1 Stück auf beiden Längsseiten
- Spannelemente und Edelstahlseil oder eines der Montagesets



### Sonnensegel ALU-COOL

Hitzeschutz durch Aluminium-Beschichtung

- bis zu 25% kühler
- ideal für Pergola und Terrasse
- Farbe weiß


**Hinweis:** Segel mit der Aluminium-Beschichtung nach oben gerichtet montieren. Für entsprechenden Luftaustausch durch ausreichend Abstand zwischen Segel und Bedachung sorgen.  
Aufgrund der Aluminium-Beschichtung ist das Material nicht waschbar!



## BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE


- Erfahren Sie mehr über unsere umfangreiche Produktpalette zum Thema Sonnenschutz
- Übersicht über zahlreiche Montage-Varianten
- Entdecken Sie darüber hinaus unsere Produkte zu den Themen Garten, Schädlingsbekämpfung und Insektenschutz

**Adria**

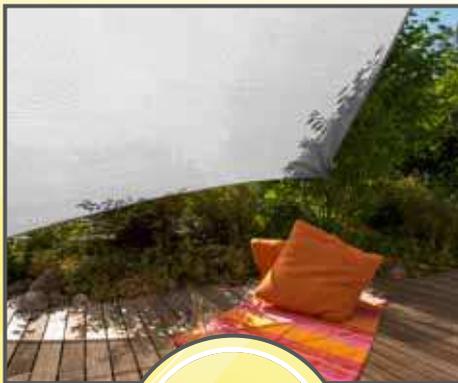

Hochwertiges  
**HDPE-Gewebe**

**Riviera**

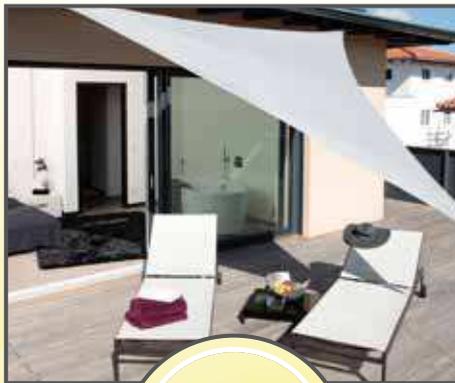


Beschichtetes  
**Polyester-Gewebe**

**SonnenSegel Seilspanntechnik**



Beschichtetes  
**Polyester-Gewebe**

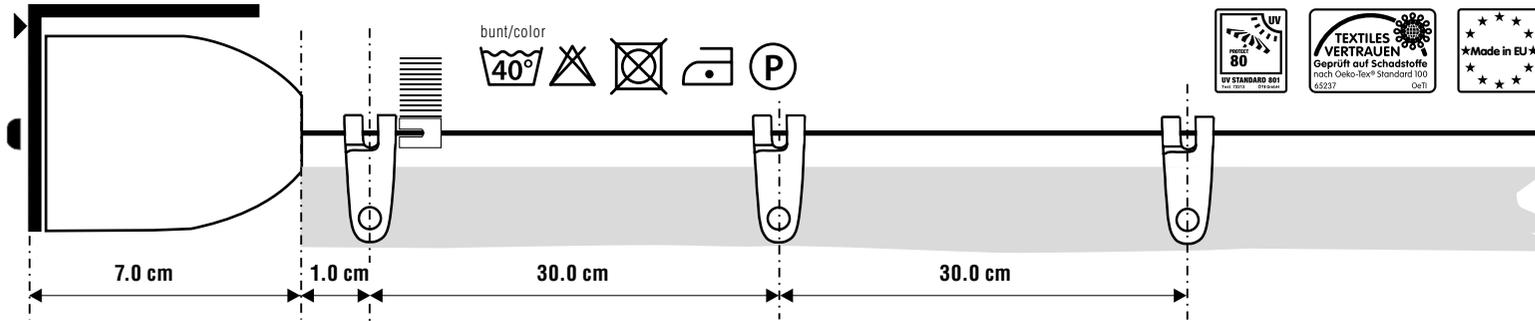

**... was ist wichtig?**

**Farb-Code**

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>49</b> Alu Cool | <b>48</b> terracotta          |
| <b>40</b> weiß     | <b>43</b> gelb-weiß gestreift |
| <b>47</b> sand     | <b>58</b> apfelgrün           |
| <b>46</b> café     | <b>59</b> cyanblau            |
| <b>45</b> crème    |                               |

# SonnenSegel nach Maß

Segel-Anzahl	Farb-Code	Laufrichtung der Farbstreifen bei Code 43	Segel-Länge (L)	Segel-Breite (B)	Preis pro m <sup>2</sup>	VK-Preis Maßsegel
↑ <input type="text"/> Stk	↑ <input type="text"/>	↑ 	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/>	↑ <input type="text"/> = <input type="text"/>
↑ <input type="text"/> Stk	↑ <input type="text"/>	↑ 	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/>	↑ <input type="text"/> = <input type="text"/>
↑ <input type="text"/> Stk	↑ <input type="text"/>	↑ 	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/> m	↑ <input type="text"/>	↑ <input type="text"/> = <input type="text"/>

**Montage-Tipps**

Bei waagrecht montiertem SonnenSegel (z.B. Pergola) sollte die Spannweite zwischen den Seilen nicht mehr als **2 m** betragen, um ein Durchhängen des Segels zu vermeiden.

Ab einer Beschattungsfläche von **5 m<sup>2</sup>** empfehlen wir 2 getrennte Segel zu verwenden.

**Achtung: Die Segelflächen werden aus 1,4 m breiten Stoffbahnen gefertigt!**  
**Lieferzeit: In der Regel 2 Wochen, in der Hochsaison kann es in Ausnahmefällen bis zu 4 Wochen dauern.**

Sind alle relevanten Daten ausgefüllt, geben Sie das Formular zur Bestellung bitte an Ihren Fachhändler weiter.

**VK-Preis pro Quadratmeter (m<sup>2</sup>)**

40 weiß	<input type="text"/>
43/45/46/47/48/58/59 bunt- /gestreift	<input type="text"/>
49 AluCool	<input type="text"/>

**Kommission**  
(Kundenangaben)

Bestell-Nummer: \_\_\_\_\_

**Markt:**  
(Stempel)

A/B Nummer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Angebot  Bestellung